


*내화벽돌 측정 로봇

*제품 상세 정보

1.LAY OUT

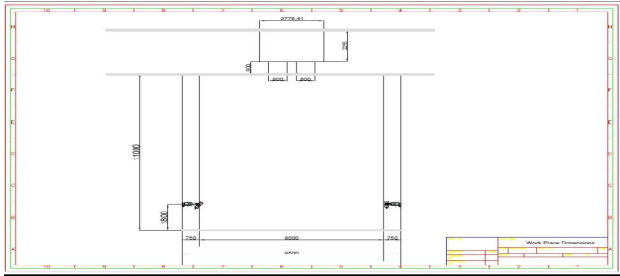

2.카메라 & 하우징


1 제품특징

- 실내/외 겸용
- 햇빛/가리개 (SUN SHIELD) 가능
- 스테인레스 재질 HOUSING
- 방진/방수 밀폐형 구조
- 중형 HOUSING
- 와이어 / 케이블 / 히터 장착가능
- AIR COOLING 으로 열 발생이 높은 곳이나 본진이 많은 곳에 장착 가능

1 주요사양

MODEL	ROCC 17
재질	Stainless
중량	약 5.5Kg
FAN작동범위	ON : 35 ℃ OFF : 25 ℃
히터작동범위	ON : 5 ℃ OFF : 15 ℃
외형치수	420(L)*140(H)
내부공간	380(L)*102(H)*80(W)

1 외관도

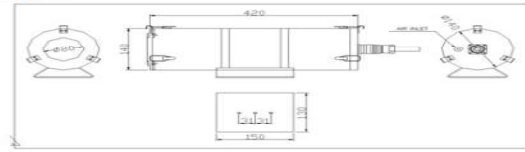


3.카메라 사양

SIZE:188*90A*82W

1/5.8 6 메가픽셀 cmos 적용/총화소 3096*2094

렌즈:초점 3.7~9.4mm

오디오,프로토콜,웹뷰어

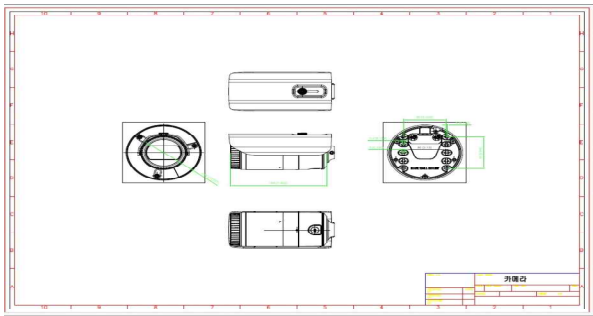

2. 제 원
- 1) 촬상소자 : 1/1.8 6메가픽셀 cmos 적용/총화소 3096*2094/유효화소29616*1916
 - 2) 셔셔구조 : 롤러0.0017LUX(FL+), 2sec), 최대 0LUX / 50매 5000
 - 3) 렌즈 : 초점 3.7~9.4mm(2.5x) 전동가변/외배우경비 F1.2/DC Auto Iris,F-Iris
 - 4) 렌/필드/배인 : 0° ~ 354° / 0° ~ 07° / 0° ~ 355° (수동조정)
 - 5) 보정 : 역광BLC,ILC,WDR(150dB)/노이즈제거 52NR,55DR/Defog(제동,수동,off)/D15
 - 6) 동작타기 : off/on (Head Over 커전) / 프라-이비 가능 등 지원
 - 7) W/B,Contrast : 화이트밸런스 조정 / 포토라스트 레벨 조정 지원
 - 8) LDC : 렌즈-액자교정 지원
 - 9) 비디오/오디오 : 부속 : Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification
 - 10) 일일입출력 : 입력 1개, 출력 1개 (일일입력, 동작 입력, 비디오/오디오 분석 등)
 - 11) 오디오 : G.711 / G.720 / 양방향
 - 12) 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSI/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DNS, DNS, PING, UPnP, Bonjour
 - 13) 웹뷰어 : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
클라이언트 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49 (Window 64bit only), Apple Safari 9 (Mac OS X only)클라이언트 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explorer 11, Apple Safari 10 (Mac OS X only)
 - 14) 동작온습도 : -40° C ~ 455° C / 90% RH 이하
 - 15) 방진/방수 : IP67, IP66, NEMA 4X
 - 16) 내충격대응 : IK10

*한화비전 카메라

4.카메라 필터 BODY

SIZE:420L*247H*168W

동작 :0~90 각 조절

